

CLEAN AGENT (HALOTRION)



| คุณลักษณะของเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ | |
|--------------------------------------|-----------|
| น้ำหนักรวม | 6.9 Kg. |
| บรรจุน้ำยา | 4.5 Kg. |
| แรงดัน | 195 PSI |
| แรงดันทดสอบ | 400 PSI |
| แรงดันแตกกระเป็ด | 800 PSI |
| ส่วนสูงทั้งหมด | 295 MM. |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 247 MM. |
| ช่วงเวลาในการฉีด | 15 วินาที |
| เครื่องจะทำงานเองเมื่อความร้อนถึง | 68 °C |

ลักษณะเด่น


- ◆ จะฉีดสารเคมีโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้
- ◆ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม (NON CFC)
- ◆ ตรวจสอบสภาพเครื่องได้ง่ายจาก Monometer ซึ่งถ้าเข็มอยู่ในบริเวณสีเขียว แสดงว่าเครื่องอยู่ในสภาพปกติ
- ◆ แต่ถ้าวอยู่นอกเขตสีเขียว ผู้ใช้ต้องนำเครื่องไปตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการใช้ มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ดับไฟได้ทุกประเภท โดยเฉพาะไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง
- ◆ การติดตั้งง่าย โดยเพียงแค่ตรึงตะขอด้านบนของเครื่องกับเพดานเท่านั้น

ระบบฉีดอัตโนมัติ

- ◆ มีฟิวส์พิเศษซึ่งจะตัดเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 68 °C เพื่อให้เครื่องดับเพลิงทำงานโดยอัตโนมัติ

สถานที่ติดตั้ง 1,2

การติดตั้งเครื่องดับเพลิงจะติดตั้งที่ระดับความสูงไม่เกิน 2 ถึง 2.5 เมตร เหนือสถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ ขอบข่ายการทำงานของเครื่องดับเพลิงนี้คือ 9 ตารางเมตร

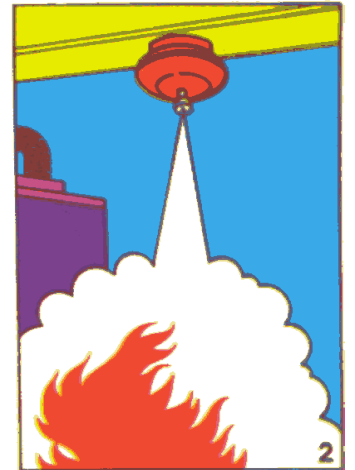

ข้อควรระวัง

1. หลังจากใช้เครื่องแล้ว ต้องนำเครื่องไปอัดน้ำยาใหม่ทุกครั้ง และอย่าลองเครื่องโดยฉีดน้ำยาเล่นถ้าไม่ได้ใช้จริง
2. ต้องยึดเครื่องกับเสาหรือผนังด้วยเหล็กยึด และไม่ติดตั้งเครื่องในสถานที่ที่อุณหภูมิสูง